


# Die neue GSUN® S

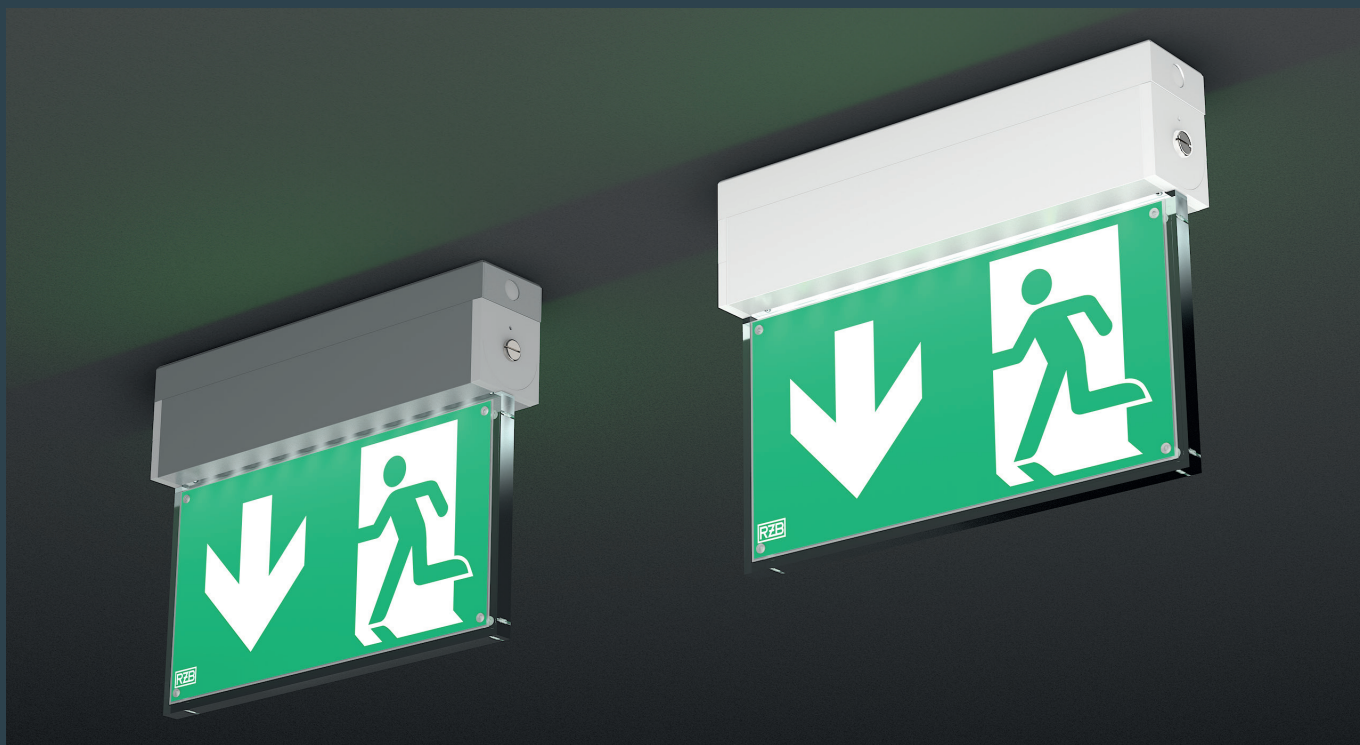

Schutzart: IP 30  
Schutzklasse: I  
Schlagschutz: IK03  
Erkennungsweite: 24 m

## Zur Rettungswegkennzeichnung

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Zum Aufstecken für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt.

## Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.

Betriebsgerät Not/Netz: EVG


Lieferbare Farben: 2 = weiß, 4 = silberfarben



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Bemessungs- betriebsdauer	System- Notbeleuchtung	€ brutto o. MwSt.
<b>Decken- und Wandleuchten</b>					
<b>Erkennungsweite 24 m</b>					
672217.002*1	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W	1 h   3 h   8 h	automatischer Selbsttest	154,40
672217.004*1	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W	1 h   3 h   8 h	automatischer Selbsttest	154,40

\*1 ersetzt ab sofort den Artikel 671915.004 und 671915.004.1

Zubehör für Deckeneinbau-, Pendel- und Wandauslegermontage optional erhältlich.

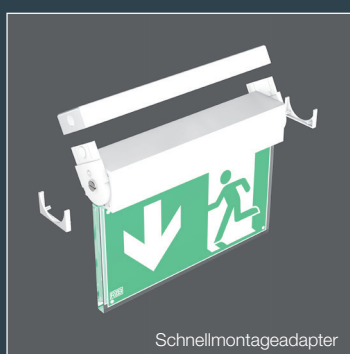

# NEU

- + Jetzt auch in weiß erhältlich
- + Betriebsdauer 1/3/8 h variabel einstellbar
- + Schnellmontage für Wand und Decke
- + Automatischer Selbsttest deaktivierbar (z.B. Kino/Theater)