

REGIOLUX
Made in Germany



parsa LED

Licht für anspruchsvolle Umgebungen





parsa

Eine Feuchtraumleuchte muss vor allem eins sein – hart im Nehmen. Genau dafür wurde die parsa entwickelt. Selbstverständlich ist die Leuchte auch gegen mechanische Belastungen gut gerüstet und dank ihrem durchdachten Aufbau

schnell und einfach zu installieren. Dass bei der Lightengine nicht gespart wurde, lässt sich gut an den herausragenden Lebensdauerdaten ablesen. Alles in allem also ein Produkt für jederzeit und überall.

A++ CE IP65

PSO IK04; Ta: ± 0°C – +25°C

PSOPC IK06; Ta: -20°C – +35°C

Montage:

- Decken-Anbau
- Tragschiene
- Pendel

Gehäuse:

- Aus glasfaserverstärktem Polyester, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech

Lichttechnik PSO:

- Diffusor opal; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt strahlend

Lichttechnik PSOPC:


- Diffusor opal; Kunststoff PC
- Lichtverteilung direkt strahlend

Leuchtmittel:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000K

Schaltung:

- 1 Betriebsgerät
- Elektronischer Treiber
- 230V 50Hz

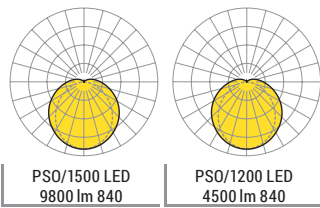


	100% η_{LB}	100% η_{LB}
PSO/1500 LED	145 lm/W	143
9800 lm 840		
PSO/1200 LED	145 lm/W	143
4500 lm 840		
Direkt/Indirekt	91/9 % Direkt/Indirekt	91/9 %
UGR q/l	26,4/23,7 UGR q/l	24,4/21,7



Die LED-Einheit kann zum Anschluss der Leuchte einfach werkzeuglos ausgeklipst werden.

Maße


Typ	Ausführungen	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
PSO./1200	LED	1300 x 105 x 117	800	505	650 / 0
PSO./1500	LED	1600 x 105 x 117	1000	605	800 / 0
PSO/1200	LED	1300 x 105 x 117	800	505	650 / 0
PSO/1500	LED	1600 x 105 x 117	1000	605	800 / 0

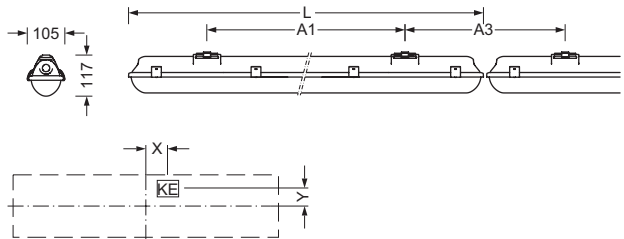

Produkte

Typ	Bestückung	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>Diffusor opal direkt strahlend</i>								
PSO/1200	LED 4500lm 840	31	hg	ET	1300 x 105 x 117	5661 2024 110	136,00	2,00
				DALI	1300 x 105 x 117	5661 2026 610	191,00	2,02
PSO/1500	LED 5800lm 840	41	hg	ET	1600 x 105 x 117	5661 5024 110	159,00	2,42
				DALI	1600 x 105 x 117	5661 5026 610	214,00	2,45
				ET	1600 x 105 x 117	5661 5034 110	256,00	2,60
				DALI	1600 x 105 x 117	5661 5036 610	311,00	2,60
PSOPC/1200	LED 3900lm 840	31	hg	ET	1300 x 105 x 117	5661 2024 170	144,00	2,00
				DALI	1300 x 105 x 117	5661 2026 670	199,00	2,00
PSOPC/1500	LED 5100lm 840	41	hg	ET	1600 x 105 x 117	5661 5024 170	170,00	2,42
				DALI	1600 x 105 x 117	5661 5026 670	225,00	2,42
				ET	1600 x 105 x 117	5661 5034 170	267,00	2,60
				DALI	1600 x 105 x 117	5661 5036 670	322,00	2,60

Montagezubehör



Zubehör


	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
<i>Elektrotechnik</i>								
Durchgangs-Leitung	PS -DV 1200	ws	H05VV-F	5x1,5mm ² für PSO	5661 9200 100	10,00	1	0,17
	PS -DV 1500	ws	H05VV-F	5x1,5mm ² für PSO	5661 9500 100	11,00	1	0,21
<i>Schutz</i>								
Drahtschutzkorb	DKF 1200	gecr	StZn	für parsa PS LED;	5976 1360 100	27,00	1	1,23
	DKF 1500	gecr	StZn	für parsa PC LED;	5976 1580 100	33,50	1	1,54
Drahtschutzkorb Befestigung	DKF -HB	vw	StZn	Haltebügel für DKF	5976 1000 100	15,90	2	0,10
<i>Montage</i>								
Abhängung Kette	PS-AHK	me	St	PS Abhänge-SET für Kette/ Seil	5661 9001 100	2,90	1	0,01
Befestigungs-Clip	PS-AHS	me	Inox	für PS an die SDT-Schiene	5661 9002 100	5,50	1	0,03

Ersatzteile

	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
<i>Lichttechnik</i>								
Wanne	Wanne PSO LED 1/1200	tz	PMMA	für PSO/1200 LED	5661 2000 110	24,00	1	0,28
	Wanne PSO LED 1/1500	tz	PMMA	für PSO/1500 LED	5661 5000 110	26,00	1	0,34
	Wanne PSOPC LED 1/1200	tz	PC	für PSOPC/1200 LED	5661 2000 170	35,00	1	0,28
	Wanne PSOPC LED 1/1500	tz	PC	für PSOPC/1500 LED	5661 5000 170	40,00	1	0,34

Bildindex

Seite	
1	Lammeyer · iStock / Jag_cz · fotolia
2	Aleksandar Georgiev · iStock
3	Frank Freihofer · Kitzingen DE

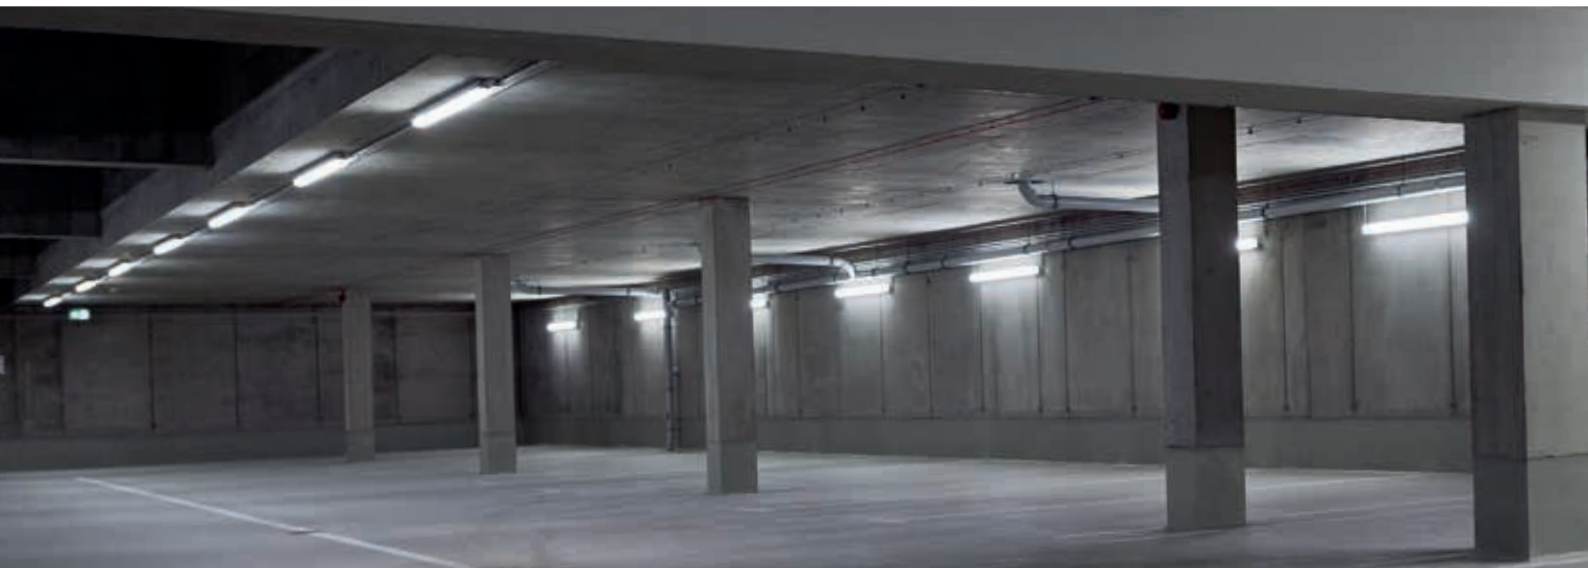

Regiolux GmbH



REGIOLUX
Made in Germany

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7
info@regiolux.de
www.regiolux.de